

OKNO PREMIUM SOFTLINE 82MD

DESIGN · ESTETYKA · FUNKCJONALNOŚĆ



Doskonały do wykorzystania w **budownictwie energooszczędnym** oraz **budownictwie pasywnym**

Możliwość wykonania okna z **certyfikatem**

RC2


Niewidoczne zawiasy



Technologia **V-Perfect** niewidoczny zgrzew



Szeroka gama kolorystyczna



7-komorowy profil

82 mm

KLASA

A

Pakiet 3 szybowy

0,5*
W/m²K

wypełniony argonem*

Potrójny układ uszczelek - idealna izolacja hałasu, zimna i wilgoci



Mocna i odporna na korozję **stal ocynkowana** zamknięta w ramie



Punkty Antywyważeniowe najważniejsze elementy w oknie



Ciepła ramka poprawia parametry techniczne i estetyczne okna



SOFTLINE 82 to jakość, której możesz zaufać. Profile klasy **A**, zgodny z normą **DIN EN 12608**, wyróżniają się solidną konstrukcją

Konstrukcja profili **SOFTLINE 82** charakteryzuje się niezwykle staranną i estetyczną linią projektową oraz wielokomorową konstrukcją. Dzięki temu osiąga bardzo niskie współczynniki przenikania ciepła (zarówno dla szyby, jak i dla całego okna). Elegancka forma z lekko zaokrąglonym kształtem odpowiada z kolei za elegancję i najwyższej klasy design, czyniąc **SOFTLINE 82** produktem niezwykłym pod każdym względem.



* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego 1230x1480 Uw=0,67 W/m²K (z pakietem szybowym 0,4 W/m²K i ciepłą ramką)



Termoizolacyjność



Estetyka



Trwałość



Bezpieczeństwo



WYDATKI NA ENERGIĘ ZDECYDOWANIE W DÓŁ

Profil **Softline 82** umożliwia osiągnięcie niezwykle niskiego współczynnika przenikania ciepła. Co wydatnie obniża zużycie energii i pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.



DOCENIĆ CISZĘ

Okna **Softline 82** świetnie chronią przed hałasem, a odpowiednio wyposażone osiągają najwyższą klasę izolacji akustycznej.




SZEROKA GAMA KOLORYSTYCZNA

Kilkadziesiąt wariantów kolorystycznych, a także folie odwzorowujące drewno i aluminium, dają pełną swobodę działania. Według uznania można wybrać od wewnątrz i z zewnątrz inną kolorystykę. Możliwość wykonania nakładki aluminiowej na profil w dowolnej kolorystyce z palety barw RAL.

SOFTLINE 82MD to energooszczędny system profili okiennych nowej generacji

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE

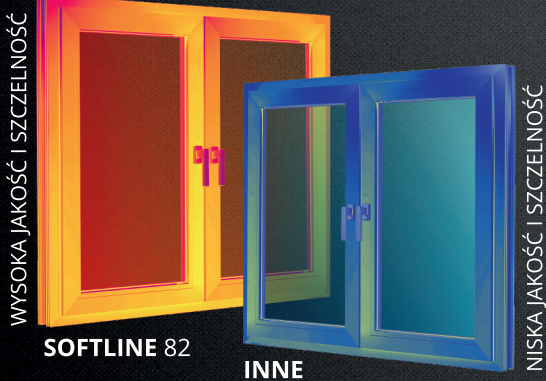

WYSOKA JAKOŚĆ I SZCZELNOŚĆ

NISKA JAKOŚĆ I SZCZELNOŚĆ

Każde okno cechuje określona izolacyjność cieplna. Przedstawiony obraz termiczny wewnętrznej strony okna pokazuje różnicę, pomiędzy oknem z dobrą a słabą izolacyjnością cieplną.



IZOLACJA

7 komorowy profil klasy A



SZYBY

pakiet 3 szybowy $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}^*$, wielokomorowa ciepła ramka



BEZPIECZEŃSTWO

spokój i komfort




KOMFORT

niewidoczne zawiasy



ESTETYKA

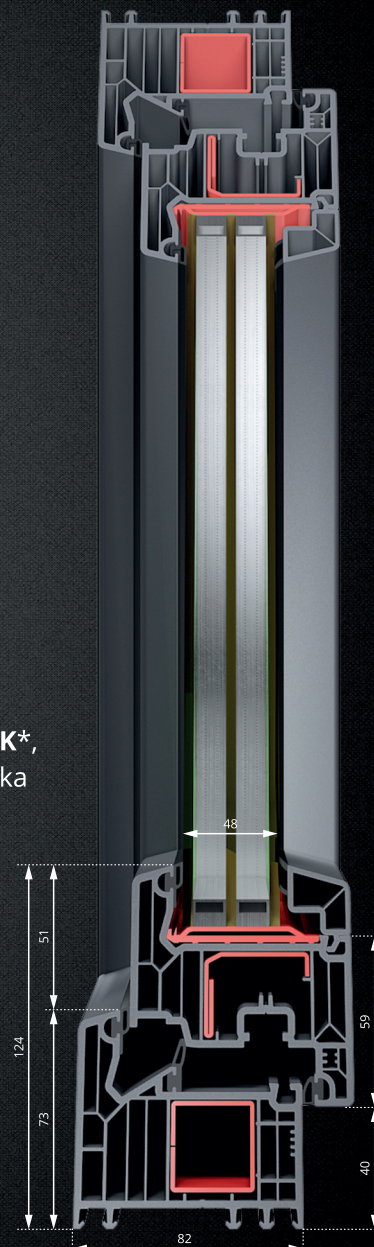


niewidoczny zgrzew **V-Perfect**



* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego 1230x1480 $U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ (z pakietem szybowym $0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ i ciepłą ramką)



Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B
NIP 647 245 87 03
+48 32 455 25 58 | sekretariat@kns-okna.pl
knsokna.pl

Znajdź Nas:      



Zeskanuj
i zobacz więcej