



OKNA ENERGOOSZCZĘDNE



OTO CZ SIĘ **NIEZWYKŁOŚCIĄ**

WWW.KNSOKNA.PL



ALUCONNECT NOWOŚĆ!


Rama 6-komorowa
Rama skrzydła 7-komorowa

Szerokość profilu 82 mm
klasy A

Szerokość skrzydła max 1 500 mm
wysokość skrzydła max 2 600 mm


Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Możliwość wybrania różnych kolorów
na zewnątrz i wewnątrz



IDEALNE POŁĄCZENIE PVC I ALUMINIUM:

- Te same maksymalne wymiary, co w przypadku standardowych okien aluminiowych
- Izolacja termiczna spełniająca najwyższe wymagania
- Węższy krój profili
- Szeroka gama kolorów
- Precyzyjna produkcja
- Łatwość recyklingu



PRECYZYJNOŚĆ
PRODUKCJI



WYSOKA
TRWAŁOŚĆ



DUŻE
ELEMENTY



ZRÓWNOWAŻONY
RECYKLING




SOFTLINE 82 MD

7-komorowy system
niemieckiej marki Veka

Szerokość profilu 82 mm
klasy A

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie




SOFTLINE 76 MD

6-komorowy system
niemieckiej marki Veka

Szerokość profilu 76 mm
klasy A

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



KLAMKI OKIENNE



Klamka Hamburg
z techniką **SecuForte®**
to dodatkowa **ochrona**
przed włamaniem

V-PERFECT

Niewidoczny zgrzew*



* na wszystkie okna prostokątne



TERMOLINE 83 MD



6-komorowy system
niemieckiej marki Gealan




Szerokość profilu 83 mm



Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana



Pakiet trzyszybowy
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ:



RYS. TECH.:



GEALAN LINEAR®



6-komorowy system
niemieckiej marki Gealan




Szerokość profilu 74 mm



Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana



Pakiet trzyszybowy
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ:



RYS. TECH.:



aluplast

INTERTEC 82 MD



7-komorowy system
marki Aluplast




Szerokość profilu 85 mm



Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)



Pakiet trzyszybowy
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ:



RYS. TECH.:



aluplast

IDEAL NEO 76 MD



6-komorowy system
marki Aluplast




Szerokość profilu 76 mm



Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)



Pakiet trzyszybowy
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ:



RYS. TECH.:



decco
EXTENSION

DECCO 83



7-komorowy system
marki Decco




Szerokość profilu 81 mm



Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana



Pakiet trzyszybowy
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ:



RYS. TECH.:



REYNAERS
ALUMINIUM

MASTERLINE 8 PIVOT



WIĘCEJ:



MULTILEVEL KNS





HS INOWA

Głębokość zabudowy 150 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

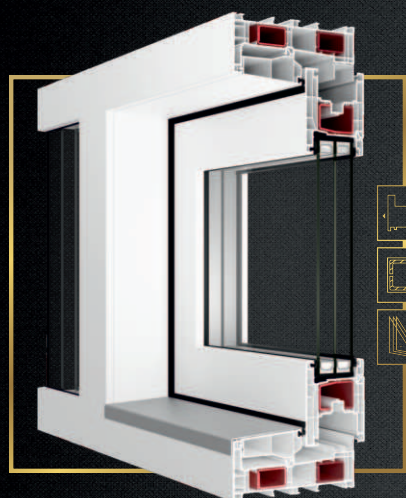



HS ALUPLAST SMART-SLIDE

NOWOŚĆ!

Szerokość skrzydeł 78 mm
Głębokość zabudowy 154 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

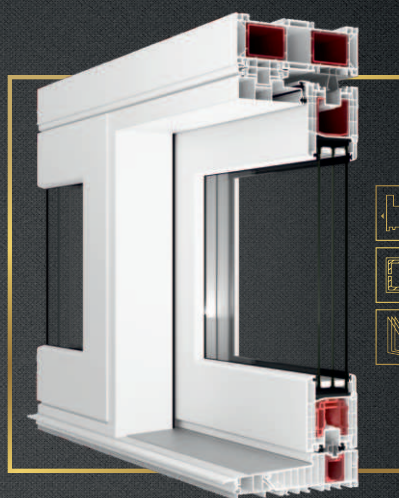


HST GEALAN

Szerokość skrzydła 83 mm
Głębokość zabudowy 190 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie





HS VEKAMOVE 76

Głębokość zabudowy 150 mm
klasa A

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

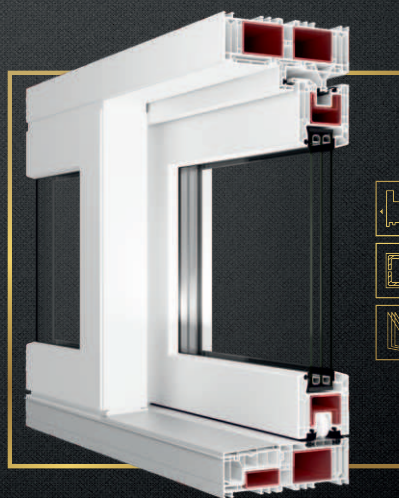

HST VEKAMOTION 82 MD

Głębokość zabudowy 194 mm
klasa A

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

